


CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS



El dispositivo de bloqueo oculto y la liberación de bloqueo de seguridad manual de un solo punto permiten que las 4 columnas se desacoplen a la vez.

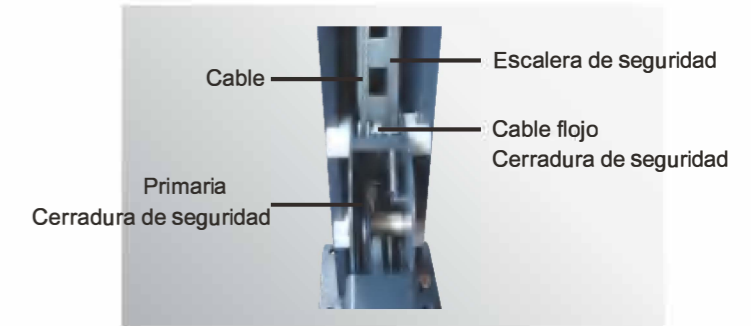

Las cerraduras de seguridad dobles comerciales brindan seguridad adicional.

PARTES OPCIONALES




Los juegos de ruedas ayudan a maniobrar fácilmente el elevador de estacionamiento. Cada elevador de estacionamiento de 4 postes necesita 4 piezas de ruedas. Kits No. : 40801



CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS

Doble-  columna de forma

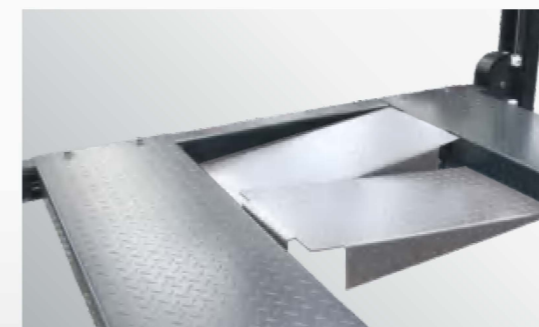

Rampas de entrada de aleación de aluminio. El peso de un juego, que incluye 2 piezas, es de solo 18 kg (40 libras). Kits No. : 40803




104 / 5000
Translation results
Gato deslizante J5H con bomba manual.
Se incluyen adaptadores de extensión de 1.5" y 2.5". Capacidad: 5,000 lbs (2.2T).

MODELO 30-P408SP

CARACTERÍSTICAS

- 8,000 libras. capacidad, que es perfecta para vehículos ligeros hasta ahora.
- Cerraduras de seguridad ocultas exclusivas de BEAR y un solo punto manual
- El dispositivo de liberación permite a los operadores desbloquear las cerraduras de seguridad de una columna simultáneamente.
- Las columnas de doble forma ayudan a aumentar la resistencia de las columnas.
- La plataforma de diamante antideslizante proporciona tracción para que los neumáticos no se muevan.
- La configuración opcional incluye 4 bandejas de goteo de plástico, 1 bandeja de gato y 4 juegos de ruedas.
- Diseño flexible: la columna del lado de potencia se puede instalar en cada esquina.
- Funciona con 220V ar 11 OV en base a la unidad de potencia (220V: 071104/11 OV: 071103).
- Diseñado para ser portátil, se puede mover fácilmente usando el opcional kits de ruedas.
- Viene con una garantía de construcción de 2 años y un sistema hidráulico de 2 años.
- y garantía eléctrica de 2 años.

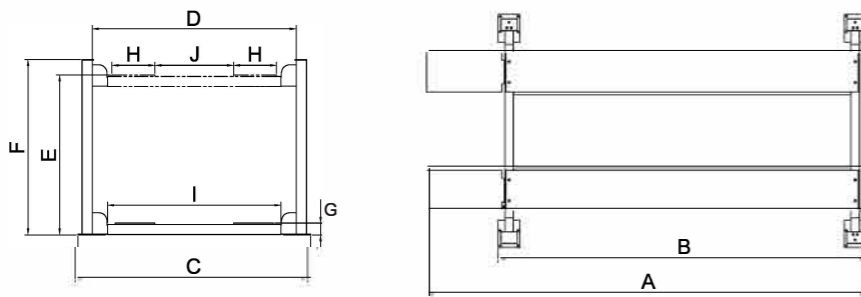

ESPECIFICACIONES

Model	Capacidad elevación	Tiempo de elevación	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Peso bruto	Motor
			longitud total (Inc.Rampas)	longitud total (No Rampas)	Altura total	Ancho entre Postes	Altura de elevación	Altura total	Altura mínima	Ancho de plataforma	Area libre manejo	Ancho entre plataformas		
30-P408SP	8,000lbs (3500KG)	81S 31S	(207") 5257mm	(173 1/4") 4400mm	(109 5/8") 2784mm	(96") 2438mm	(73 3/4") 1872mm	(82 7/8") 2105mm	(6 1/8") 155mm	(18 3/4") 475mm	(81 5/8") 2074mm	(37") 940mm	1,649lbs (747KG)	1.0HP,110V/60Hz 2.0HP,220V/60Hz

GRUPO CARTEK
950 East N Avenue Kalamazoo,
MI USA 49048
Tel: 866-550-1134
Correo: customerservice@cartek.com
Web: www.bear-cartek.com