



## MODELO 30-P409SP



Elevador de estacionamiento de 4 postes de calidad comercial para coches, furgonetas y camiones ligeros. Similar al modelo 30-P408SP, pero más largo, más ancho y más pesado. El 30-P409SP es 12" (300mm) más alto que el 30-P408SP.

### CARACTERÍSTICAS

- Similar al modelo BEAR 30-409SP, pero es más largo, más ancho y más pesado.
- El modelo 30-409SP es 12" (300mm) más alto que el modelo 30-408SP.
- La capacidad de 9.000 libras es ideal para manejar coches, furgonetas y camiones ligeros.
- Los exclusivos bloqueos de seguridad ocultos de BEAR y el dispositivo de liberación manual de un punto permiten a los operadores desbloquear los bloqueos de seguridad desde una columna simultáneamente.
- Las columnas de doble forma ayudan a aumentar la resistencia de las mismas.

- Plataforma de diamante antideslizante proporciona tracción para que los neumáticos no se muevan.
  - La configuración opcional incluye 4 bandejas de plástico, 1 bandeja para gatos y 4 kits de ruedas.
  - Diseño flexible: la columna lateral eléctrica puede instalarse en cada esquina.
  - Puede ser una unidad de alimentación monofásica de 220 V u 11 OV.
  - Diseñado para ser portátil, se puede trasladar fácilmente utilizando los kits de ruedas opcionales.
  - Tiene una garantía de construcción de 5 años

2 años de garantía hidráulica  
garantía eléctrica de un año.

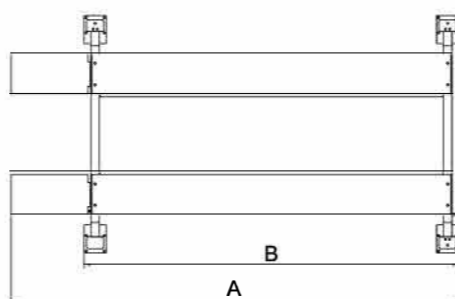


### ESPECIFICACIONES

Modelo	Capacidad de elevación	Tiempo de elevación	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Peso bruto	Poder del motor
			Longitud total (Inc.Ramps)	Longitud total (No Ramps)	Ancho Total	Ancho entre Postes	Altura de elevación	Altura Total	Altura Mínima	Ancho de Plataforma	Área de libre manejo	Ancho entre plataformas		
30-409SP	9,000lbs (4000KG)	54S	230 5/8" (5857mm)	196 7/8" (5000mm)	126 1/4" (3206mm)	112 5/8" (2860mm)	85 1/2" (2172mm)	94 5/8" (2405mm)	6 1/8" (155mm)	20" (508mm)	98 1/4" (2496mm)	42 3/8" (1077mm)	1,993lbs (904KG)	1.0HP,110V/60Hz 2.0HP,220V/60Hz

## CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS



El dispositivo de bloqueo oculto y el cierre manual de seguridad de un solo punto permiten desenganchar las 4 columnas a la vez.

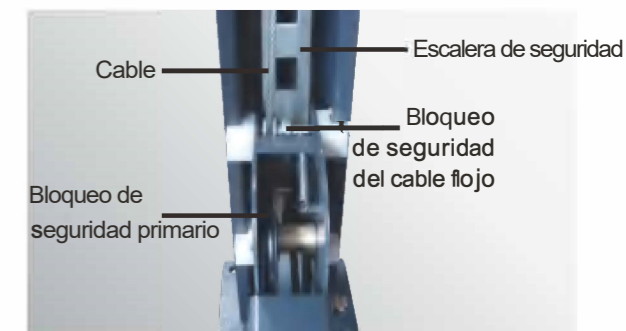


Los cierres comerciales de doble seguridad proporcionan una seguridad adicional.

## PARTES OPCIONALES




Los kits de ruedas ayudan a maniobrar fácilmente el elevador de estacionamiento. Cada elevador de estacionamiento de 4 postes necesita 4 piezas de ruedas. Kits N°: 40801

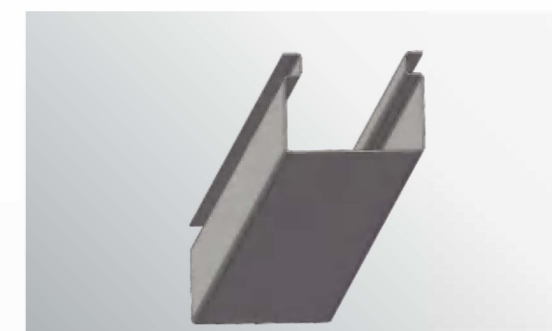

### CARACTERÍSTICA EXCLUSIVA

Columna de doble forma.

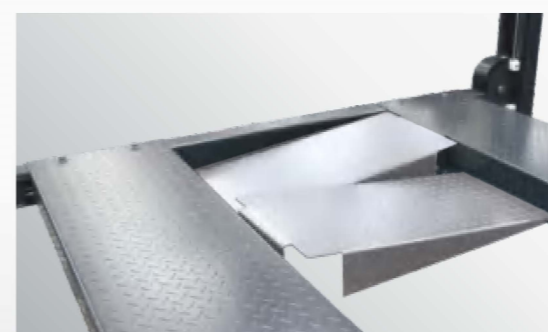

Rampas de entrada de aleación de aluminio. El peso de un juego, que incluye 2 piezas, es de sólo 18 kg (40 lbs). Kits No.: 40803



Gato rodante J6H con bomba manual. Incluye adaptadores de extensión de 1,5" y 2,5". Capacidad: 6.000 libras (2,8T).

### GRUPO BEAR-CARTEK

6950 East N Avenue Kalamazoo, MI USA 49048

Tel: (866) 550-1134

Correo: [customerservice@cartek.com](mailto:customerservice@cartek.com)

[www.bear-cartek.com](http://www.bear-cartek.com)