

BAJA ALTURA

## ELEVADOR PORTÁTIL

*El elevador portátil de baja altura es una excelente opción para techos bajos o para añadir un muelle en caso de aumento estacional del negocio.*

*Proporciona una buena altura de trabajo para neumáticos, frenos y reparaciones de carrocería.*

# 30-LR100



### Características Principales

- ✓ Bloqueos de seguridad automáticos multiplaza.
- ✓ Liberación automática del bloqueo de seguridad.
- ✓ La unidad portátil es fácil de mover con el soporte de la unidad de potencia.
- ✓ Alta velocidad: De 105-600 mm (4 1/8"-23 5/8") en sólo 50 segundos.
- ✓ Almohadillas de goma estándar incluidas.





Almohadillas de goma de 1 1/2" y 3" de altura.



Extiende la plataforma hasta 66".

### ESPECIFICACIONES

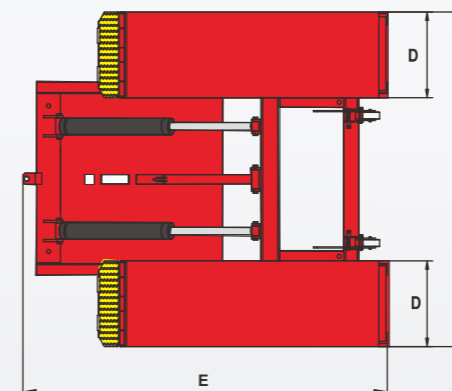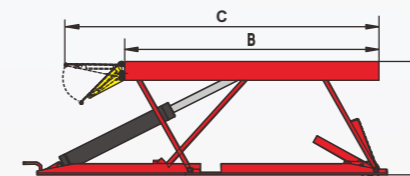

Modelo	30-LR100	
Capacidad de elevación	10,000lbs (4500kg)	
Tiempo de elevación	50S	
Altura de elevación	A1	23 5/8" (600mm)
Altura mínima	A2	4 1/8" (105mm)
Longitud de la plataforma	B	53 1/4" (1352mm)
Longitud total de plat. (Inc. Ramp)	C	66" (1676mm)
Ancho de plataforma	D	21 3/4" (556mm)
Longitud Total	E	76 1/4" (1938mm)
Ancho Total	F	78" (1980mm)
Peso bruto	1,069 lbs (485kg)	
Motor	1.0HP,110V/60Hz, fase única 2.0HP,220V/60Hz, fase única	